Трехсоставной фланцевый шаровой кран. Серия VBZI

Особенности
- Полнопроходное исполнение, 1/2"~4" (Ду 15 – Ду 100)
- Рабочее давление корпуса: 63 бар (1000 psi)
- Рабочая температура: от -20 до 200 C° (-4 – 392 F°)
- Прецизионное литье
- Конструкция, исключающая выбивание штока давлением среды
- Антистатическая конструкция (по запросу)
- Фиксатор рукоятки
- Монтажная плита в соответствии с ISO 5211 – 2010M (в комлекте)
- Монтаж привода в соответствии с ISO 5211, -2010D (по запросу)
- Размеры фланцев в соответствии с DIN 2501 - PN40
- Длины арматуры в соответствии с DIN 3202 - F1

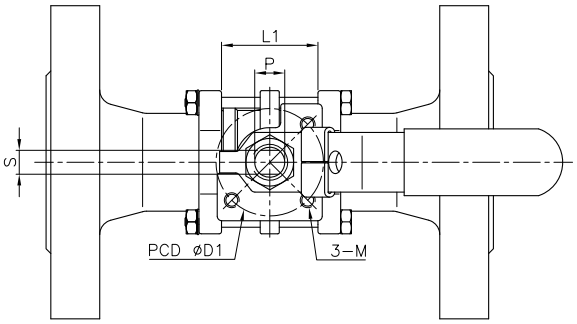

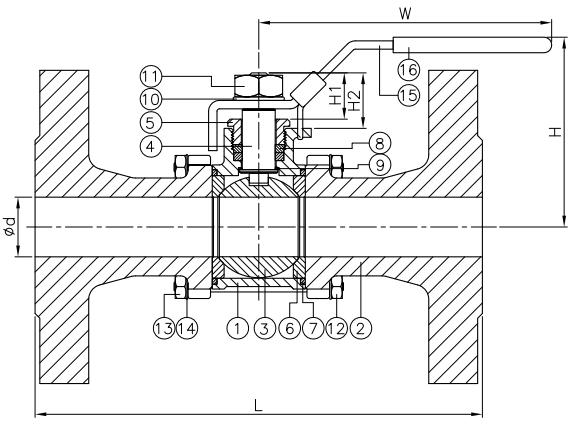

№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ	
1	КОРПУС	ASTM A351-CF8M	ASTM A216-WCB
2	КРЫШКА	ASTM A351-CF8M	ASTM A216-WCB
3	ШАР	ASTM A351-CF8M	
4	ШТОК	ASTM A276-316	
5	УПОРНАЯ ГАЙКА САЛЬНИКА	AISI 304	
6	СЕДЛО	PTFE / RTFE	
7	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE	
8	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE	
9	УПОРНОЕ КОЛЬЦО	PTFE	
10	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	AISI 304	
11	ГАЙКА ШТОКА	AISI 304	
12	БОЛТ	AISI 304	
13	БОЛТ ГАЙКА	AISI 304	
14	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	AISI 304	
15	РУКОЯТКА	AISI 304	
16	ЗАМОК РУКОЯТКИ	AISI 304	
17	КОЖУХ РУКОЯТКИ	PVC	

DN	Кодировка	Фланец	d	L	T	H	W	C	H	H1	S
15	VBZI-15-CD-PN40	DIN PN40 DN15	15	130	24	83	152	5	10.5	16.2	5/16"W
20	VBZI-20-CD-PN40	DIN PN40 DN20	20	150	28	92	152	6.5	13.5	20.7	3/8"W
25	VBZI-25-CD-PN40	DIN PN40 DN25	25	160	35	86	182	8	15.5	24.7	7/16"W
32	VBZI-32-CD-PN40	DIN PN40 DN32	32	180	45	91	182	8	15.5	21.7	7/16"W
40	VBZI-40-CD-PN40	DIN PN40 DN40	38	200	55	112	214	9	17.5	26.7	1/2"W
50	VBZI-50-CD-PN40	DIN PN40 DN50	50	230	66	115	214	9	17.5	26.7	1/2"W
65	VBZI-65-CD-PN16	DIN PN16 DN65	65	290	86	172	314	12	33	42.2	3/4"W
80	VBZI-80-CD-PN16	DIN PN16 DN80	80	310	100	188	314	12	33	40.2	3/4"W
100	VBZI-100-CD-PN16	DIN PN16 DN100	100	350	125	207	339	12	42	56	1"W