

ТРУБКА ПИТО U-ОБРАЗНАЯ СЕРИЯ P-U

Технические параметры

Материал трубки: Стекло

Размеры трубки: наружный диаметр - 8 мм, внутренний - 6 мм


Диапазон: см. таблицу «Диапазоны давлений»

Рабочая температура: до 80°C

Подсоединения: Серия P-UA – резьба NPT 1/4" внутренняя
Серия P-UC – трубка стеклянная, наружный диаметр 8 мм


Материал: Подложка – алюминий, SS304 или др по запросу
Коннектор – SS316, SS304, алюминий или бронза
Уплотнительное кольцо – NBR, Витон, Тефлон

Размеры

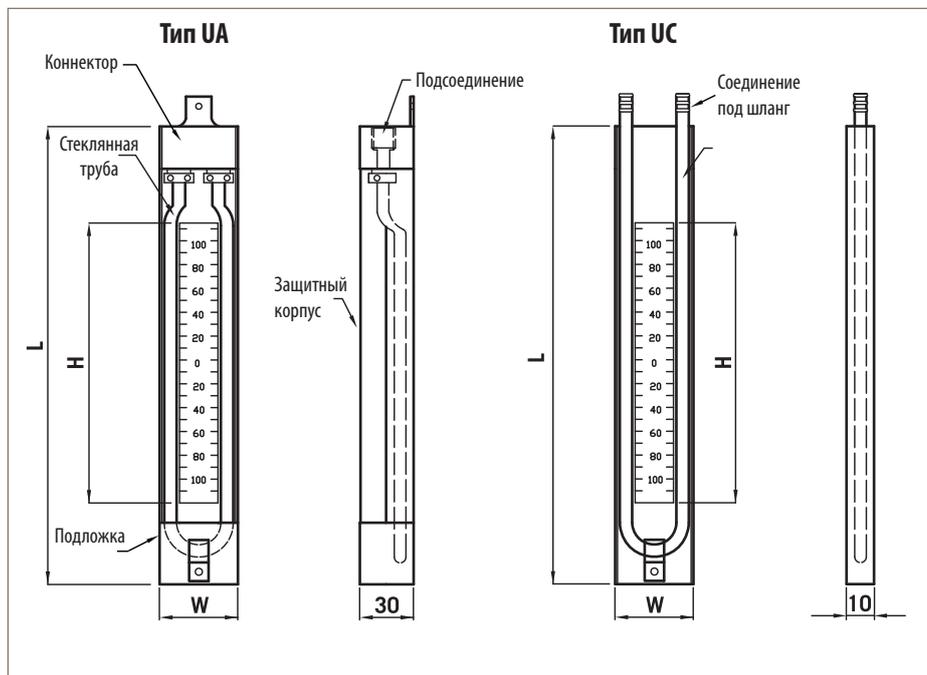

Подбор заказного кода

P	- UA/UC	- 200	- S	- 1	- 1	- 1	- 1
Модель				Подсоединение (внутр.)			Материал шкалы
200	300	400	500	1	NPT 1/4"	1	SS304
8"	12"	16"	20"	2	BSPT 1/4"	2	Алюминий
600	800	1000		3	Без (только серия UC)	3	Опция
24"	36"			Материал коннектора			Материал уплотнительного кольца
				S	Нержавеющая сталь	1	NBR
				V	Бронза	2	Витон
				A	Алюминий	3	Тефлон
				N	Без коннектора для серии UC	4	Нет (для серии UC)
				Материал защиты			
				1			SS304
				2			Алюминий
				3			Опция

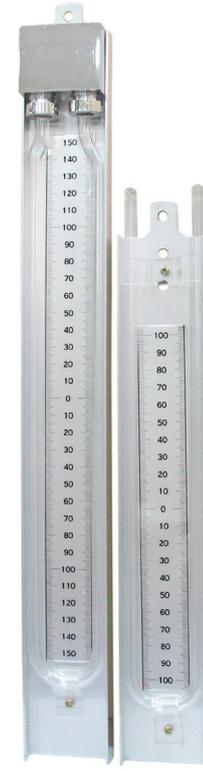

Диапазоны давлений

1. мм водяного столба

Модель	Диапазон	Размеры, мм		
		L	H	W
200	±100	300	200	50
300	±150	400	300	50
400	±200	500	400	50
500	±250	600	500	50
600	±300	700	600	50
800	±400	900	800	50
1000	±500	1100	1000	50

*Специальная длина доступна по запросу

2. дюймы водяного столба

Модель	Диапазон	Размеры, мм		
		L	H	W
8"	±4"	300	200	50
12"	±6"	400	300	50
16"	±8"	500	400	50
20"	±10"	600	500	50
24"	±12"	700	600	50
36"	±18"	1100	1000	50

*Специальная длина доступна по запросу