
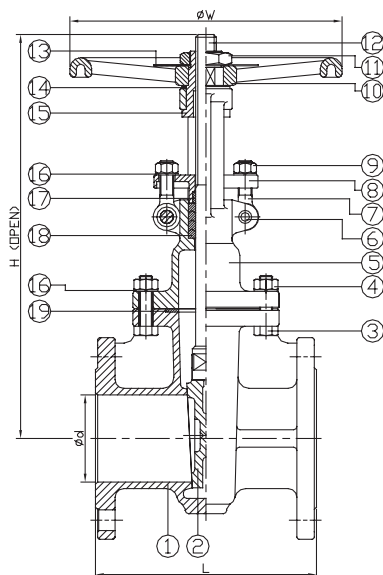


## Пробковый вентиль с фланцевыми подсоединениями. Серия VNXD

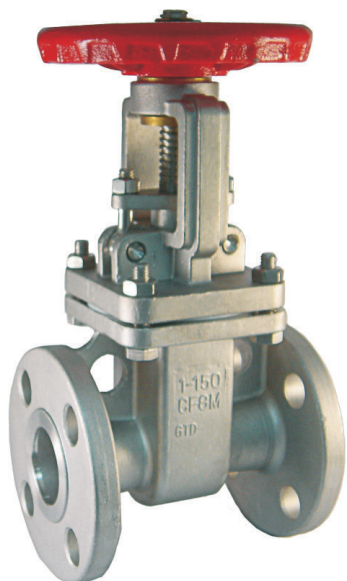

- Особенности
- 1/2"~24" (Ду 15 – Ду 600)
  - Рабочее давление: 100 бар
  - Фланец: DIN PN16  
ASME CLASS150/300/600
  - Рабочая температура: от -20 до 200 С° (-4 – 392 F°)
  - Прецизионное литье
  - Выдвижной шток

№	ОПИСАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	ASTM A351-CF8M / 1.4408
2	ДИСК	ASTM A351-CF8M / 1.4408
3	КРЫШКА БОЛТ	AISI 304
4	КРЫШКА ГАЙКА	AISI 304
5	КРЫШКА	ASTM A351-CF8M / 1.4408
6	ШАРНИРНАЯ ОСЬ	AISI 304
7	БОЛТ	AISI 304
8	САЛЬНИК	ASTM A351-CF8 / 1.4308
9	ГАЙКА	AISI 304
10	КОЛЕСО	FCD
11	ГАЙКА	BRONZE
12	ШТОК	AISI 316
13	ШИЛЬДИК	AISI 304
14	ПРУЖИНА	BRONZE
15	МУФТА	
16	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА	AISI 304
17	САЛЬНИК УПЛОТНЕНИЕ	PTFE
18	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE
19	УПЛОТНЕНИЕ	PTFE / 304+GRAPHITE

\* для 5" и выше, прокладка: 304 + Графит

DN	d	С фланцем по стандарту ASME									С фланцем по стандарту DIN PN16			
		CLASS 150			CLASS 300			CLASS 600	Кодировка	L	H	W		
		Кодировка	L	H	W	Кодировка	L						H	W
15	15	VNXD-15-CA-CL150	108	182	120	VNXD-15-CA-CL300	140	197	120	VNXD-15-CA-CL600	VNXD-15-CD-PN16	115	182	120
20	20	VNXD-20-CA-CL150	117	195	120	VNXD-20-CA-CL300	152	211	120	VNXD-20-CA-CL600	VNXD-20-CD-PN16	120	195	120
25	25	VNXD-25-CA-CL150	127	237	120	VNXD-25-CA-CL300	165	232	120	VNXD-25-CA-CL600	VNXD-25-CD-PN16	125	237	120
32	32	VNXD-32-CA-CL150	140	294	200	VNXD-32-CA-CL300	-	-	-	VNXD-32-CA-CL600	VNXD-32-CD-PN16	130	294	200
40	40	VNXD-40-CA-CL150	165	294	200	VNXD-40-CA-CL300	190	283	250	VNXD-40-CA-CL600	VNXD-40-CD-PN16	140	294	200
50	50	VNXD-50-CA-CL150	178	335	200	VNXD-50-CA-CL300	216	353	250	VNXD-50-CA-CL600	VNXD-50-CD-PN16	150	335	200
65	65	VNXD-65-CA-CL150	190	393	200	VNXD-65-CA-CL300	241	404	250	VNXD-65-CA-CL600	VNXD-65-CD-PN16	170	39	200
80	80	VNXD-80-CA-CL150	203	467	250	VNXD-80-CA-CL300	283	470	250	VNXD-80-CA-CL600	VNXD-80-CD-PN16	180	467	250
100	100	VNXD-100-CA-CL150	229	549	250	VNXD-100-CA-CL300	305	560	300	VNXD-100-CA-CL600	VNXD-100-CD-PN16	190	549	250
125	125	VNXD-125-CA-CL150	254	630	300	VNXD-125-CA-CL300	381	626	300	VNXD-125-CA-CL600	VNXD-125-CD-PN16	200	630	300
150	150	VNXD-150-CA-CL150	267	743	300	VNXD-150-CA-CL300	403	753	350	VNXD-150-CA-CL600	VNXD-150-CD-PN16	210	743	300
200	200	VNXD-200-CA-CL150	292	910	350	VNXD-200-CA-CL300	419	968	400	VNXD-200-CA-CL600	VNXD-200-CD-PN16	230	910	350
250	250	VNXD-250-CA-CL150	330	1097	400	VNXD-250-CA-CL300	457	1117	400	VNXD-250-CA-CL600	VNXD-250-CD-PN16	250	1097	400
300	300	VNXD-300-CA-CL150	356	1285	400	VNXD-300-CA-CL300	502	1380	500	VNXD-300-CA-CL600	VNXD-300-CD-PN16	270	1285	400