



- Соединители Hy-Lok позволяют быстро и легко подсоединять полимерные и резиновые шланги.
- Многократное использование
- Материал: нержавеющая сталь или латунь

Соединитель с наружной резьбой

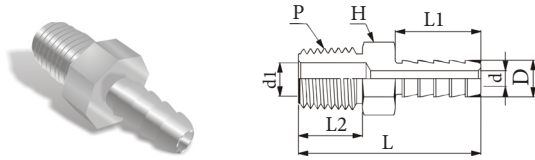


Кодировка	внутр. d шланга	P NPT Size	D Dla	d	d1	«Под ключ»	L	L1	L2
H-HCM-2-2N	1/8	1/8	3.81	2.03	4.82	7/16	27.43	10.16	9.65
H-HCM-2-4N	1/8	1/4	3.81	2.03	7.11	9/16	32	10.16	14.22
H-HCM-3-2N	3/16	1/8	5.84	3.05	3.05	7/16	32.26	14.99	9.65
H-HCM-3-4N	3/16	1/4	5.84	3.05	7.11	9/16	36.83	14.99	14.22
H-HCM-4-2N	1/4	1/8	7.62	4.83	4.83	7/16	37.34	20.07	9.65
H-HCM-4-4N	1/4	1/4	7.62	4.83	4.83	9/16	41.91	20.07	14.22
H-HCM-4-6N	1/4	3/8	7.62	4.83	4.83	11/16	42.16	20.07	14.22
H-HCM-4-8N	1/4	1/2	7.62	4.83	11.94	7/8	47	20.07	19.05
H-HCM-5-2N	5/16	1/8	9.65	4.83	4.83	7/16	39.37	22.1	9.65
H-HCM-5-4N	5/16	1/4	9.65	4.83	4.83	9/16	43.94	22.1	14.22
H-HCM-5-6N	5/16	3/8	9.65	4.83	4.83	11/16	44.2	22.1	14.22
H-HCM-5-8N	5/16	1/2	9.65	4.83	11.94	7/8	49.78	22.1	19.05
H-HCM-6-4N	3/8	1/4	11.43	7.62	7.62	9/16	43.94	22.1	14.22
H-HCM-6-6N	3/8	3/8	11.43	7.62	7.62	11/16	44.2	22.1	14.22
H-HCM-6-8N	3/8	1/2	11.43	7.62	7.62	7/8	49.78	22.1	19.05
H-HCM-8-4N	1/2	1/4	15.24	9.65	9.65	11/16	27.43	23.88	14.22
H-HCM-8-6N	1/2	3/8	15.24	9.65	9.65	11/16	1.81	23.88	14.22
H-HCM-8-8N	1/2	1/2	15.24	9.65	9.65	7/8	51.56	23.88	19.05
H-HCM-10-8N	5/8	1/2	19.05	11.94	11.94	1 1/16	52.58	24.89	19.05
H-HCM-10-12N	5/8	3/4	19.05	12.7	16	1 1/16	52.58	24.89	19.05
H-HCM-12-8N	3/4	1/2	22.86	16	11.94	1 1/16	54.36	26.67	19.05
H-HCM-12-12N	3/4	3/4	22.86	16	16	1 1/16	54.36	26.67	19.05
H-HCM-12-16N	3/4	1	22.86	16	22.35	1 3/8	61.72	26.67	23.88
H-HCM-6-12N	1	3/4	30.48	22.35	16	1 3/8	60.45	30.23	19.05
H-HCM-16-16N	1	1	30.48	22.35	22.35	1 3/8	65.28	30.23	23.88

Соединитель с внутренней резьбой

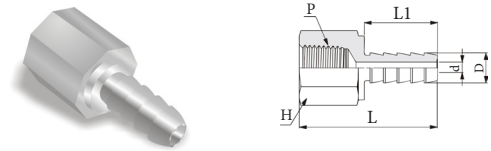

Кодировка	внутр. d шланга	P NPT Size	D Dla	d	«Под ключ»	L	L1
H-HCF-2-2N	1/8	1/8	3.81	2.03	9/16	28.19	10.16
H-HCF-2-4N	1/8	1/4	3.81	2.03	3/4	32	10.16
H-HCF-3-2N	3/16	1/8	5.84	30.05	9/16	32.77	15
H-HCF-3-4N	3/16	1/4	5.84	30.05	3/4	36.58	15
H-HCF-4-2N	1/4	1/8	7.62	4.83	9/16	37.34	20.07
H-HCF-4-4N	1/4	1/4	7.62	4.83	3/4	41.66	20.07
H-HCF-4-6N	1/4	3/8	7.62	4.83	7/8	43.43	20.07
H-HCF-5-4N	5/16	1/4	9.65	4.83	3/4	43.94	22.1
H-HCF-5-6N	5/16	3/8	9.65	4.83	7/8	46.23	22.1
H-HCF-6-4N	3/8	1/4	11.43	7.62	3/4	42.93	22.1
H-HCF-6-6N	3/8	3/8	11.43	7.62	7/8	45.21	22.1
H-HCF-6-8N	3/8	1/2	11.43	7.62	1 1/16	51.56	22.1
H-HCF-8-8N	1/2	1/2	15.24	9.65	1 1/16	54.10	23.88

Адаптер

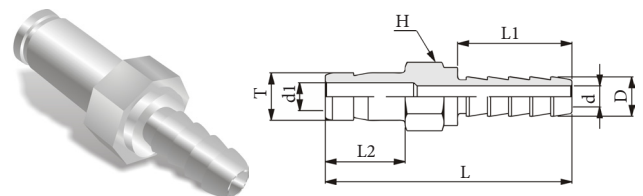

Соединитель с наружной резьбой BSPT


Кодировка	внутр. d шланга	P ISO Pipe Size	D Dla	d	d1	«Под ключ»	L	L1	L2
H-HCM-4-2R	1/4	1/8	7.62	4.83	4.83	7/16	1.47	20.07	9.65
H-HCM-4-4R	1/4	1/4	7.62	4.83	4.83	9/16	1.65	20.07	14.22
H-HCM-4-6R	1/4	3/8	7.62	4.83	4.83	11/16	1.66	20.07	14.22
H-HCM-6-4R	3/8	1/4	11.43	7.62	7.62	9/16	1.73	22.1	14.22
H-HCM-6-6R	3/8	3/8	11.43	7.62	7.62	11/16	1.74	22.1	14.22
H-HCM-6-8R	3/4	1/2	11.43	7.62	7.62	7/8	1.96	22.1	19.05
H-HCM-8-8R	1/2	1/2	15.24	9.65	11.94	7/8	2.03	23.88	19.05

Кодировка	внутр. d шланга	P Tube Size	D Dla	d	d1	«Под ключ»	L	L1	L2
H-HCT-2-2	1/8	1/8	3.81	2.03	2.29	5/16	34.29	10.16	13.46
H-HCT-2-4	1/8	1/4	3.81	2.03	4.83	3/8	36.58	10.16	15.75
H-HCT-4-4	1/4	1/4	7.62	4.83	4.83	7/16	46.48	20.07	15.75
H-HCT-4-6	1/4	3/8	7.62	4.83	7.11	7/16	48.26	20.07	17.53
H-HCT-4-6M	1/4		7.62	4.83	4.57	7/16	47.24	20.07	15.75
H-HCT-5-4	5/16	1/4	9.4	4.83	4.83	7/16	48.51	22.1	15.75
H-HCT-6-6	3/8	3/8	11.43	7.62	7.11	9/16	50.29	22.1	17.53
H-HCT-6-8	3/8	1/2	11.43	7.62	9.9	5/8	55.88	22.1	23.11
H-HCT-8-6	1/2	3/8	15.24	9.65	7.11	16/16	52.07	23.88	17.53
H-HCT-8-8	1/2	1/2	15.24	9.65	9.9	11/16	57.66	23.88	23.11
H-HCT-12-2	3/4	3/4	22.86	16	15	1 1/16	61.98	26.67	24.64

Быстрособираемые соединители для шлангов


- простая сборка
- многоразовое применение
- не требуется специальных инструментов
- соединяемо с трубными фитингами

Адаптер H-POTA




Кодировка	Hose Size	T Tube O.D.	L	L1
H-POTA-4-4	4	1/4"	1.91"	1.15"
H-POTA-6-6	6	3/8"	2.02"	1.15"
H-POTA-8-8	8	1/2"	2.42"	1.37"
H-POTA-4-6M	4	6mm	48.5mm	29.2mm
H-POTA-6-10M	6	10mm	51.3mm	29.2mm
H-POTA-8-12M	8	12mm	61.5mm	34.8mm

Соединитель с наружной резьбой H-POMA

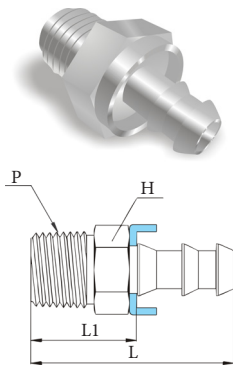

Кодировка	Hose Size	P NPT (BSPT)	«Под ключ»	L	L1
H-POMA 4- 4N(R)	4	1/4"	9/16	1.68"	0.92"
H-POMA 6- 4N(R)	6	1/4"	11/16	1.80"	0.93"
H-POMA 6- 6N(R)	6	3/8"	11/16	1.80"	0.93"
H-POMA 8- 8N(R)	4	1/2"	7/8	2.19mm	1.15"

Соединитель проходной H-POU



Кодировка	Hose Size	L	L1
H-POU-4	4	2.07"	0.55"
H-POU-6	6	2.25"	0.52"
H-POU-8	8	2.61"	0.55"

Сборка:

1. Смажьте поверхность фитинга маслом.
2. Наденьте шланг на фитинг до упора, пока шланг не зайдет под колпачок.

■ QUALITY SYSTEM CERTIFICATES



ISO 9001
CERTIFICATE NO. GQC 212

ASME SECT. I (MO)
CERTIFICATE NO. GQC 584

■ TYPE APPROVALS



American Bureau Shipping
CERTIFICATE NO.00-BK50288-X

Все размеры указаны в миллиметрах, кроме специально обозначенных.